

Sicilia – Midibus, Cabine/Minibus, Cabins

Condensatore tubi alette elettroventilato / Tube and fin condenser with fans



Condensatore tubi alette elettroventilato
Tube and fin condenser with fans

Codice Part number	Versione Version (V)
62U00025060E	12
62U00025439D	24

Dati Tecnici Technical data	
Potenza termica dissipabile, Dissipable thermal power (kW)	5
Corrente assorbita, Current draw (12 V) (A)	13
Peso, Weight (kg)	7,2

Posizione di montaggio:

Orizzontale o verticale

Mounting position:



Horizontal or vertical

Tipo di applicazione:


Industriali, agricole, minibus

Type of application:

Industrial machines,
agricultural machines, minibus

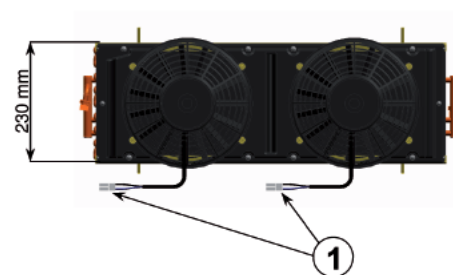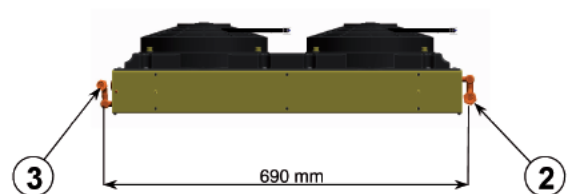


1. Connettore due vie
Two way connector



2. Raccordo di ingresso tubo 13/32"
Fitting input 13/32" hose

3/4" - 16 UNF - 2A



3. Raccordo di uscita tubo 5/16"
Fitting output 5/16" hose

5/8" - 18 UNF - 2A

