





Radialfläkt DRG 325

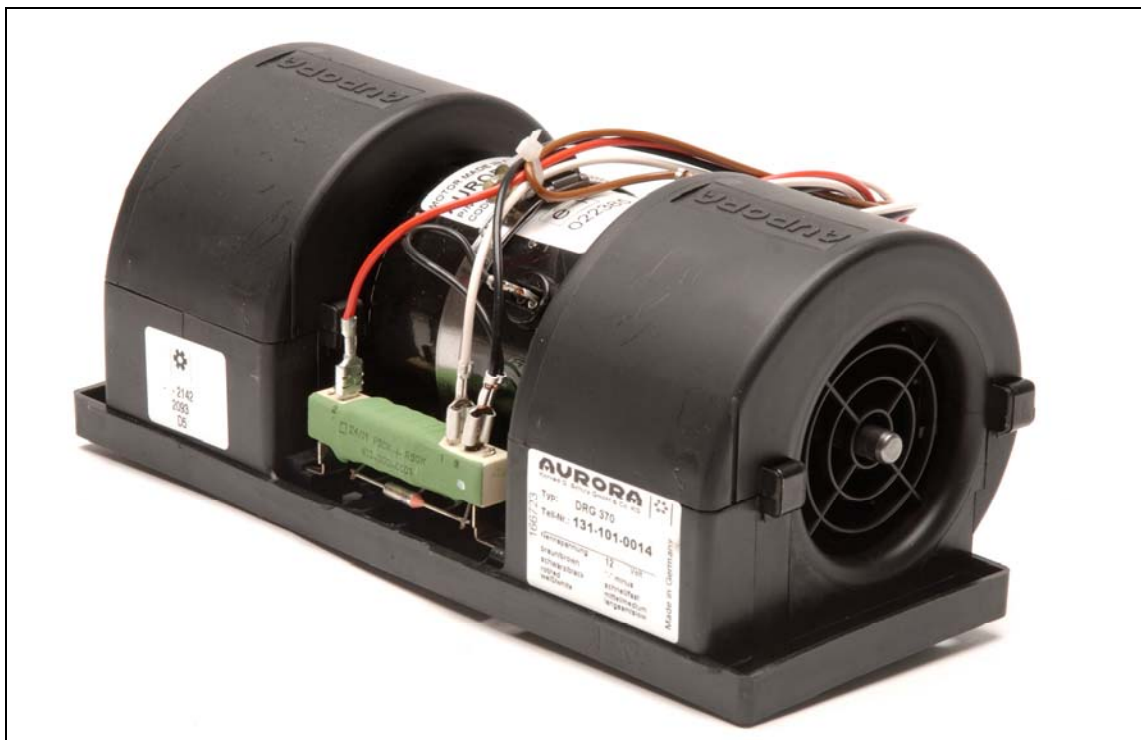

Mycket kompakt dubbelradialfläkt.
Utrustad med en permanentmagnetmotor av hög
kvalitet.

Dubbelradialfläkt DRG 325

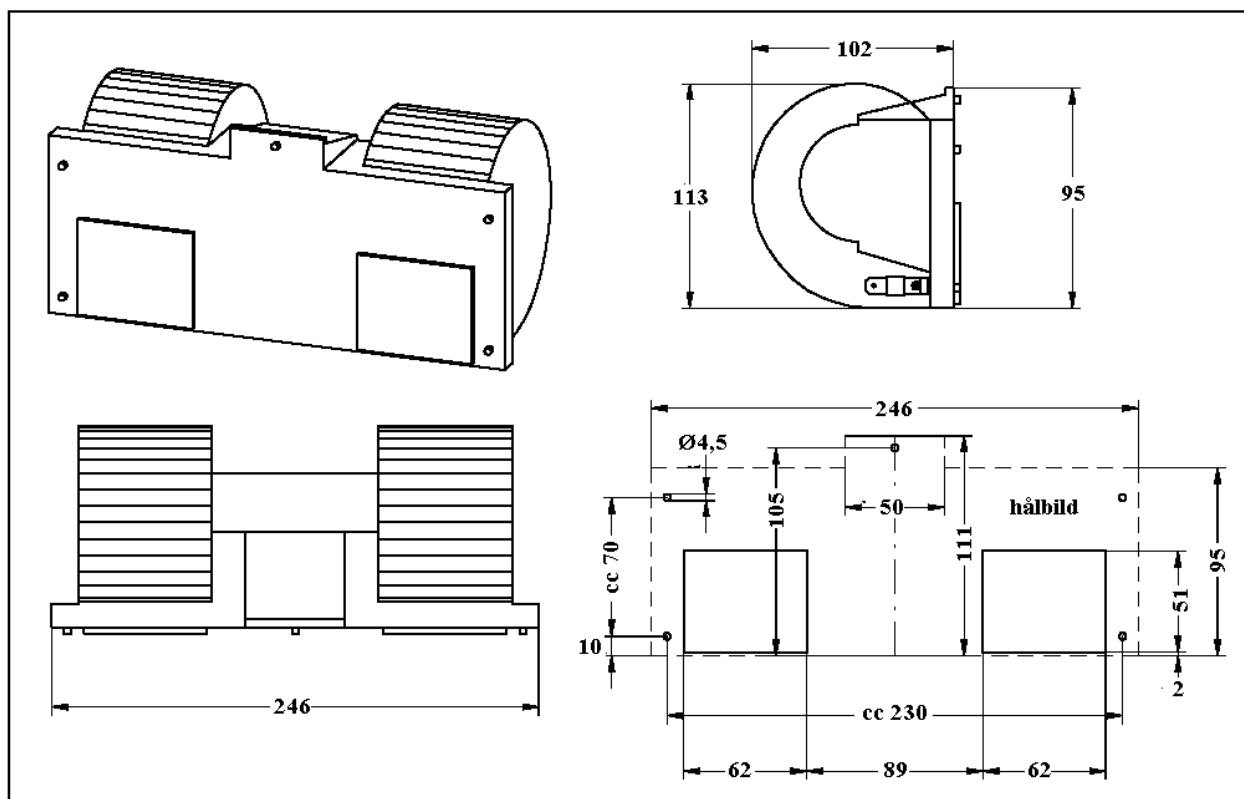

DRG 370 EF, 3-fartlägen (ett tredje fartläge kan anslutas av installatören)

Best nr, 12V: A 131 101 0014 (alt märkning 131 101 0064).

Best nr, 24V: A 131 102 0014 (alt märkning 131 102 0064).

Tekniska data, se även tryckfallskurva.

Luftmängd: 380 m³/h.

Effektbehov: 135 W.

Vikt: 1,1 kg.

Ljudnivå: dB(A): 75,5.

Material: Fläkthus och fläkthjul av glasfiberförstärkt polyamid PA6.

EMC test: 12V fläktarna är typprovade enligt EMC direktiv 95/54/EC.

Elektrisk anslutning

Svart = högfart

Röd = medium

Brun = minus

Reservdelar, byts komplett förutom:

Fläktfartsmotstånd, 12V: A 413 300 0001

Fläktfartsmotstånd, 24V: A 413 300 000

