


CR4512UBA-OR

12V CAN FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB/Bluetooth

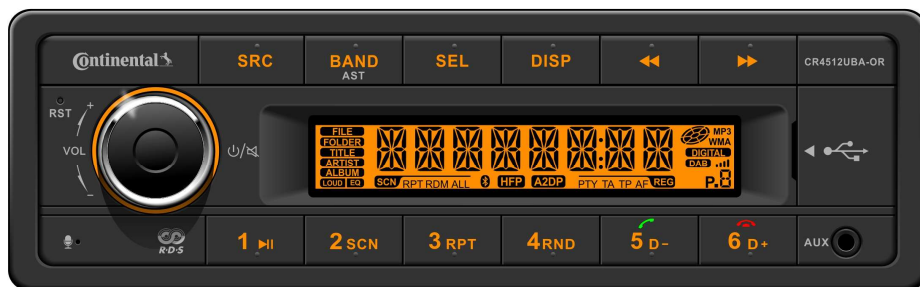

Funktionen:

Design

- Klares, funktionales Design
- Matt schwarze Front (nicht abnehmbar)
- Tasten- und Displaybeleuchtung einstellbar
- Beleuchtung Orange

Tuner

- Worldwide FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW und UKW mit AST
- 6 Preset-Tasten
- UKW 12, UKW-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS-Uhr

Bluetooth 4.2

- Handy-Freisprech-Profilen (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profilen (A2DP, AVRCP)
- Internes und externes Mikrofon

USB-Host

- Frontseitiger USB Anschluss (2.0)
- Unterstützt USB 1.1 / USB 2.0
- Unterstützt MP3 / WMA-Format

Interner Verstärker

- Max. Musik Leistung: 4 x 41 Watt
- RMS Leistung: 4 x 20 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness (Klangoptimierung) / Ausgang für passiven Subwoofer
- Stummschaltung (Mute)

Allgemein

- CAN J1939 bus
- Permanente Speicherung der Einstellungen
- Logic ON/OFF Funktion
- Frontseitiger und Rückseitiger AUX-Eingang
- Maße (BxHxT) in mm: 188x58,5x114,7
- Betriebsspannung: 12V (10,8V – 16V)
- DIN/ISO Anschlüsse

Continental Trading GmbH

Sodener Strasse 9
65824 Schwalbach am Taunus, Germany
www.continental-automotive.com

Features:

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- Dimmable LCD display and buttons
- Orange illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth 4.2

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

USB-Host

- Front USB port with 2.1 A max charge
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 20 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function / Output for passive subwoofer
- Mute

General

- CAN J1939 Bus
- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front and Rear AUX inputs
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors