


SQ CCS Premium me DVD-Rom të integruar është pulti qendror i komandimit të Professional Line 3 dhe shërben për komandimin e ndarë të burimeve të mediave për drejtues mjetesh dhe pasagjerë. Me këtë Robert Bosch Car Multimedia GmbH deklaron që produkti CCS përputhet me direktivën 1999/5/KE ose 2014/53/BE. Teksti i plotë i Deklaratës së Përputshmërisë të BE-së gjenden në dispozicionin tuaj nën adresën e shënuar më poshtë të Internetit. Udhëzimet e vlefshme mbi sigurinë e këtij stabilimenti i gjeni në doracakun mbi përdorim. Mënyrën e shfrytëzimit dhe Deklaratën e Konformitetit për stabilimentin mund të e shkarkoni nën www.bosch-professional-systems.com.

BS CCS Premium s integrisanim DVD pogonskim uredajem je centralna korisnička tabla sistema Professional Line 3 i služi za odvojeno upravljanje medijskim izvorima za vozača i putnike. Ovim Robert Bosch Car Multimedia GmbH izjavljuje da je proizvod CCS u skladu sa Direktivom 1999/5/EZ i/ili 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na internetskoj adresi navedenoj u nastavku. Bezbijednosne napomene koje se odnose na uredaj možete naći u uputstvu za upotrebu uredaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usklađenosti uredaja možete preuzeti na internetu na www.bosch-professional-systems.com.

SR CCS Premium s integrisanim DVD jedinicom predstavlja glavnu kontrolnu tablu sistema Professional Line 3 i služi za odvojeno upravljanje izvorima medija namenjenim vozaču i putnicima. Robert Bosch Car Multimedia GmbH ovim izjavljuje da je proizvod CCS u skladu sa Direktivom 1999/5/EZ i/ili 2014/53/EU. Ceo tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na dole navedenoj internet adresi. Bezbednosne napomene u vezi s uredajem možete naći u uputstvu za upotrebu uredaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usaglašenosti uredaja možete preuzeti na internetu na www.bosch-professional-systems.com.

TECHNICAL DATA	
Power supply	12 V via CPA
Current consumption of CPA 811 (24V) incl. devices (CCS CCD/CCD BT): In operation Max. current Standby current Current consumption of CPA 2011 (24V) incl. devices (CCS CCD/CCD BT) In operation Max. current Standby current	Approx. 1.3 A, FM 1 kHz Approx. 10 A Approx. 0.5 mA Approx. 1.3 A, FM 1 kHz Approx. 15 A Approx. 0.5 mA
Inputs 3 x MIC DVD drive USB AUX rear	1 mV for dyn. Microphones DVD±R, DVD±RW, VCD, SVCD, VCD-Slideshow, CDDA, CD-R, CD-RW WMA, MP3 USB 2.0, via USB jack accessory WMA, MP3 Audio, video
Outputs Audio Video	Analog Analog
Display	Dot matrix adjustable (green, red)
Operating temperature	-20 °C to +70 °C
Storage temperature	-40 °C to +85 °C
Dimensions (W x H x D)	187.3 x 58.3 x 178.3 mm
Weight	Approx. 1,000 g
Certification	FCC, CE, RoHS, MVSS 302, UN ECE R10
Tested acc	UN ECE R118

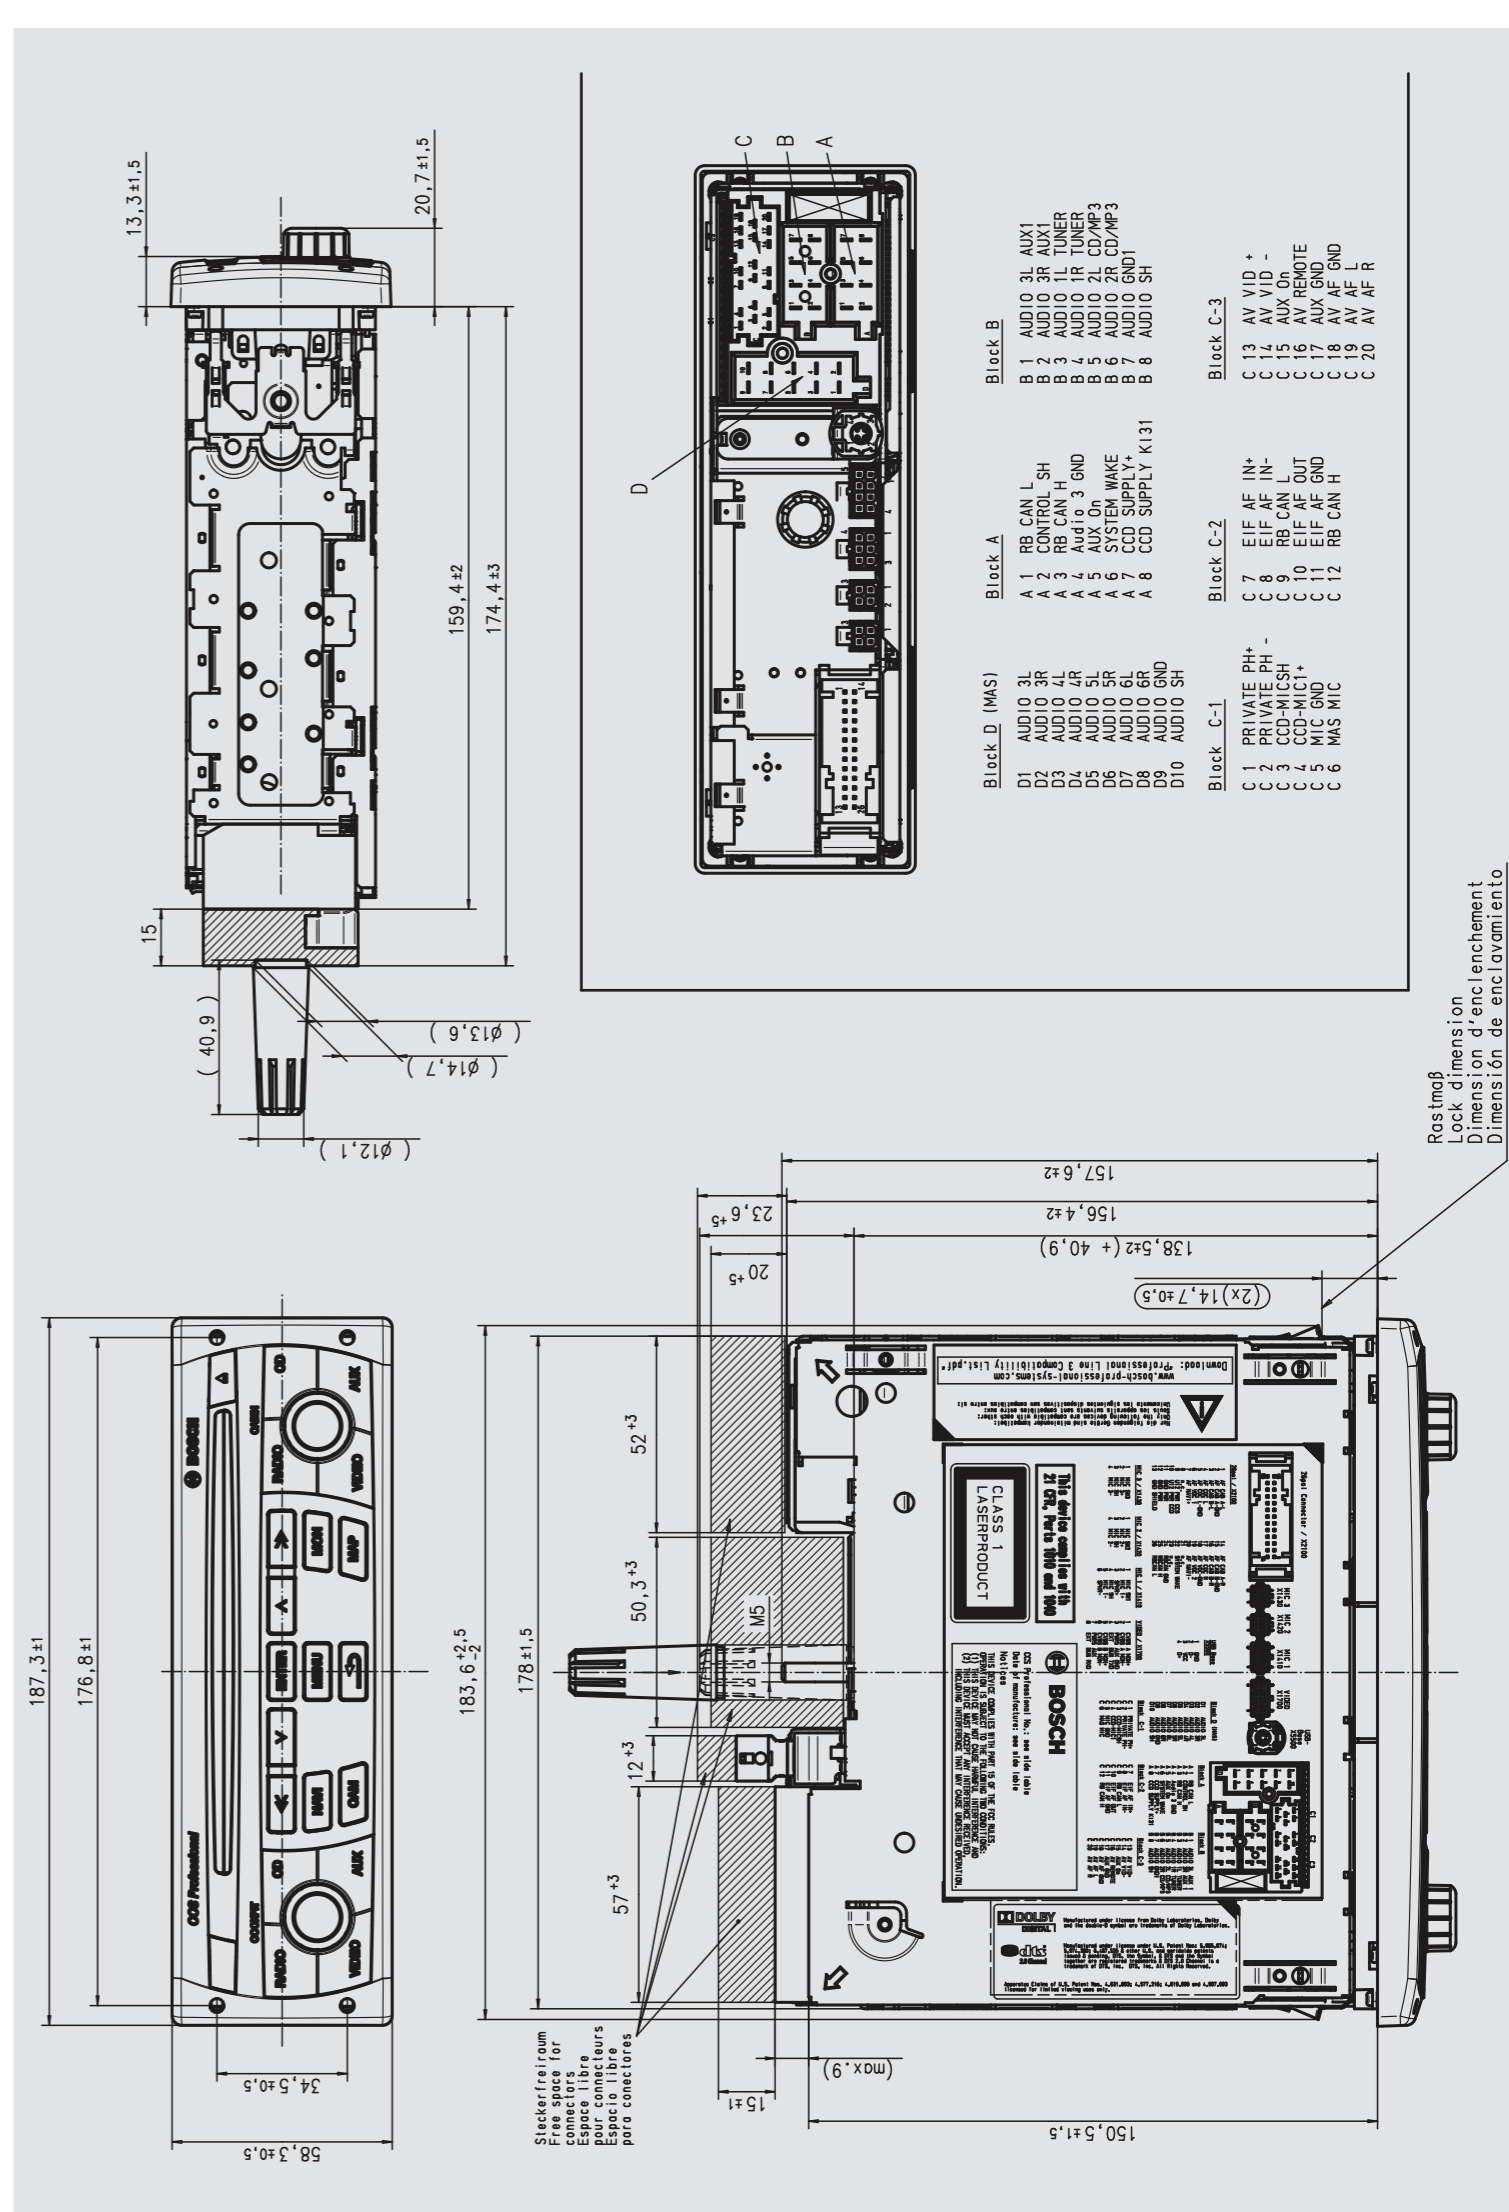

Rastmaß
 Lock dimension
 Dimension d'enclenchement
 Dimensión de enclavamiento