

**CTEK MXS 25****25 A**

PROFESSIONELL BATTERIVÅRD

CTEK MXS 25

MXS 25 är en proffsladdare för 12 V. Den laddar snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har alla egenskaper och funktioner som löser många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. Laddaren har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade.

MXS 25 är en helautomatisk åttastegsladdare som ger 25 A till 12 V-batterier på mellan 40 och 500 Ah. Laddaren är IP44-klassad (användning utomhus), skyddar fordons elektronik, bildar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker. Den levereras med 2 års garanti.

TEKNISKA DATA

LADDSPÄNNING	14.4/15.8/13.6 V
LADDSTRÖM	Max 25 A
TYP AV LADDARE	8-stegs, helautomatisk laddningscykel
TYP AV BATTERI	12 V bly-syrabatterier
BATTERIKAPACITET	40-500 Ah, underhållsladdning upp till 500 Ah
KAPSLING	IP44 (användning utomhus)



Helautomatisk optimal laddning



För alla typer av bly-syrabatterier



Fulladdat batteri /
Underhållsladdning



Temperaturgivare

RECOND

Rekonditionering av djupt urladdade batterier

SUPPLY

Använd laddaren som en strömkälla




CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



- Helautomatisk laddning och underhållsladdning i åtta steg maximerar prestanda och batterilivslängd
- Matningsfunktion förenklar batteribyte utan att inställningar i fordonsminnet förloras
- Patenterad underhållsladdning ger unik kombination av maximal livslängd och högsta prestanda
- Rekonditionering av djupt urladdade batterier
- Patenterad avsulfatering förlänger batterilivslängden
- Inga gnistor, kortslutningssäkerhet och polaritetsskydd ger problemfri användning
- Automatisk avkänning av förbrukade batterier eliminerar överraskningar

KLAR FÖR ANVÄNDNING

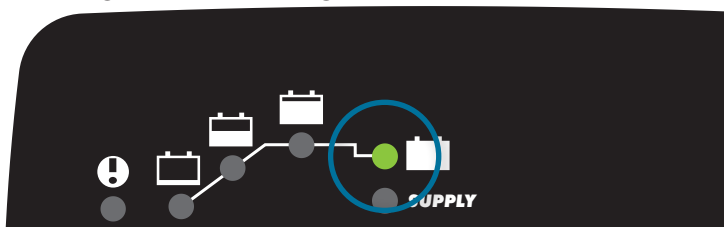

Tabellen visar uppskattad tid för att ladda ett tomt batteri till 80 %.


BATTERISTORLEK (Ah)	TID TILL 80 % LADDAT
40	1,5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

CTEK-LADDNING

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK (HUVUDLADDNING)
- ABSORPTION, **KLAR FÖR ANVÄNDNING**
ANALYSE
- FLOAT, **FULLADDAT**
PULSE, **UNDERHÅLLSLADDNING**
- SUPPLY** SUPPLY (MATNING)
- RECOND** RECOND


LADDPROGRAM

- NORMAL** 25 A/14.4 V
- SUPPLY** 25 A/13.6 V
- RECOND** 3 A/15.8 V

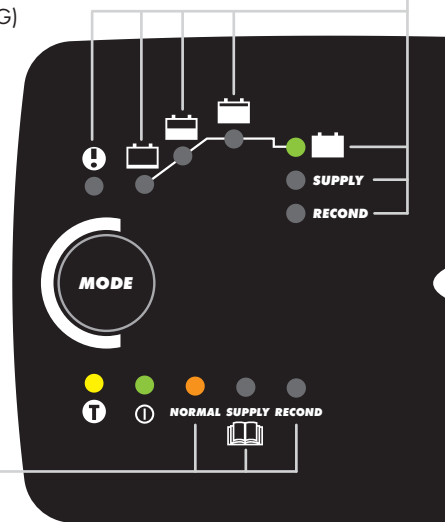

KOPPLA IN OCH LADDA

- 1 KOPPLA LADDAREN TILL BATTERIET
- 2 SÄTT I LADDARENS NÄTKONTAKT I VÄGGUTTAGET.
- 3 VÄLJ LADDPROGRAM MED MODE-KNAPPEN

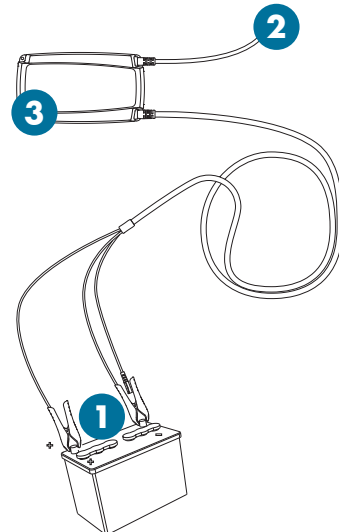

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK erbjuder 2 års garanti på alla professionella laddare. CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare.

Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

Kundtjänst: info@ctek.com

www.ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD