

# HALVLJUSAUTOMATIK SX4 S-cross 2014- monteringsanvisning

---

**Artikelnummer:**

Halvljusautomatik EB776

**Innehåll:**

1st Elbox EB706

1st Kablage KA888

Senast ändrad

2014-03-13 DM

**Tänk på att:**

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

## OBS!

Vid montering av denna ljusautomatik så tändes följandebelysning:

Halvljus

P-ljus fram


P-ljus bak

Nr. plåt belysning

***DRL lamporna fram kommer att diaktiveras och kommer då inte att lysa vid något tillfälle.***



Börja arbetet med att demontera kåpan ovanför pedalerna och nedre delen av rattkåpan.

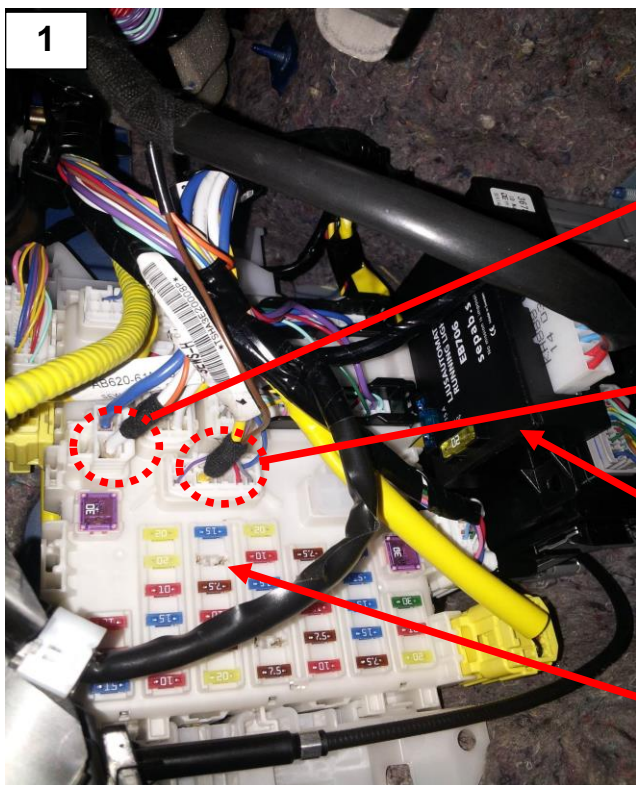

Anslut orange till vit kabel vid säkringscentral enl bild.

Anslut brun till gul vid säkringscentral enl bild.


EB706 monteras med dubbelhäftande tejp (medföljer ej).

Ta bort säkring (6) 10A vid säkringscentral enl bild för att diaktivera DRL lamporna..



Jorda svart, röd och blå kabel på befintlig jordpunkt till vänster om ratten bakom knapparna för dimljus, antisladd och nivåreglering av lamporna.


3

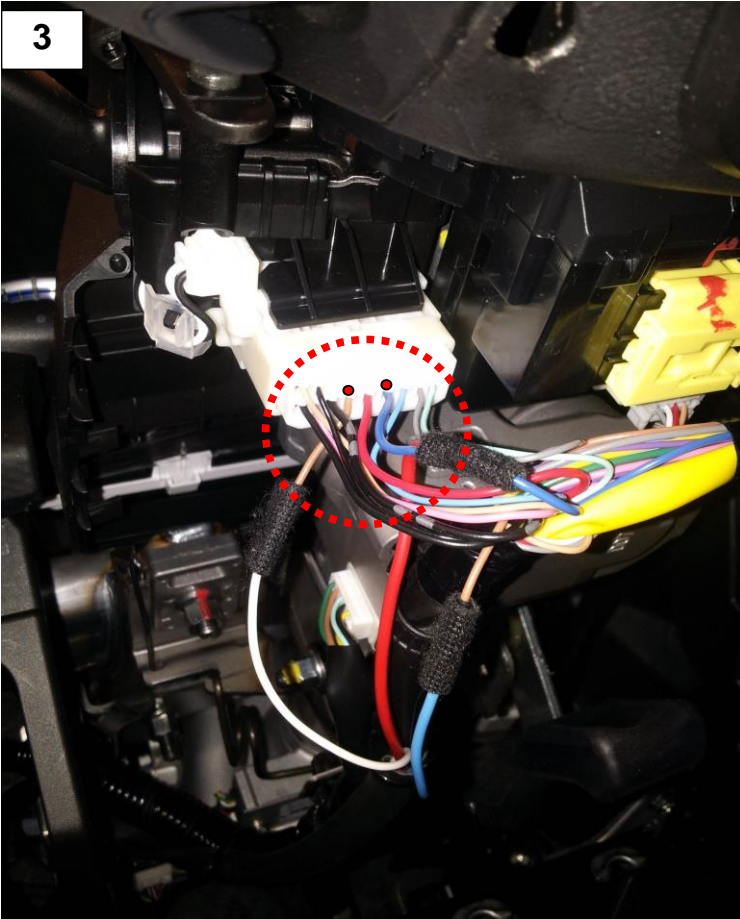

Kontaktstycke Ljusomkopplare.

Koppla röd, blå och vit kabel mot ljusomkopplare enligt bild 3 och 4.

4

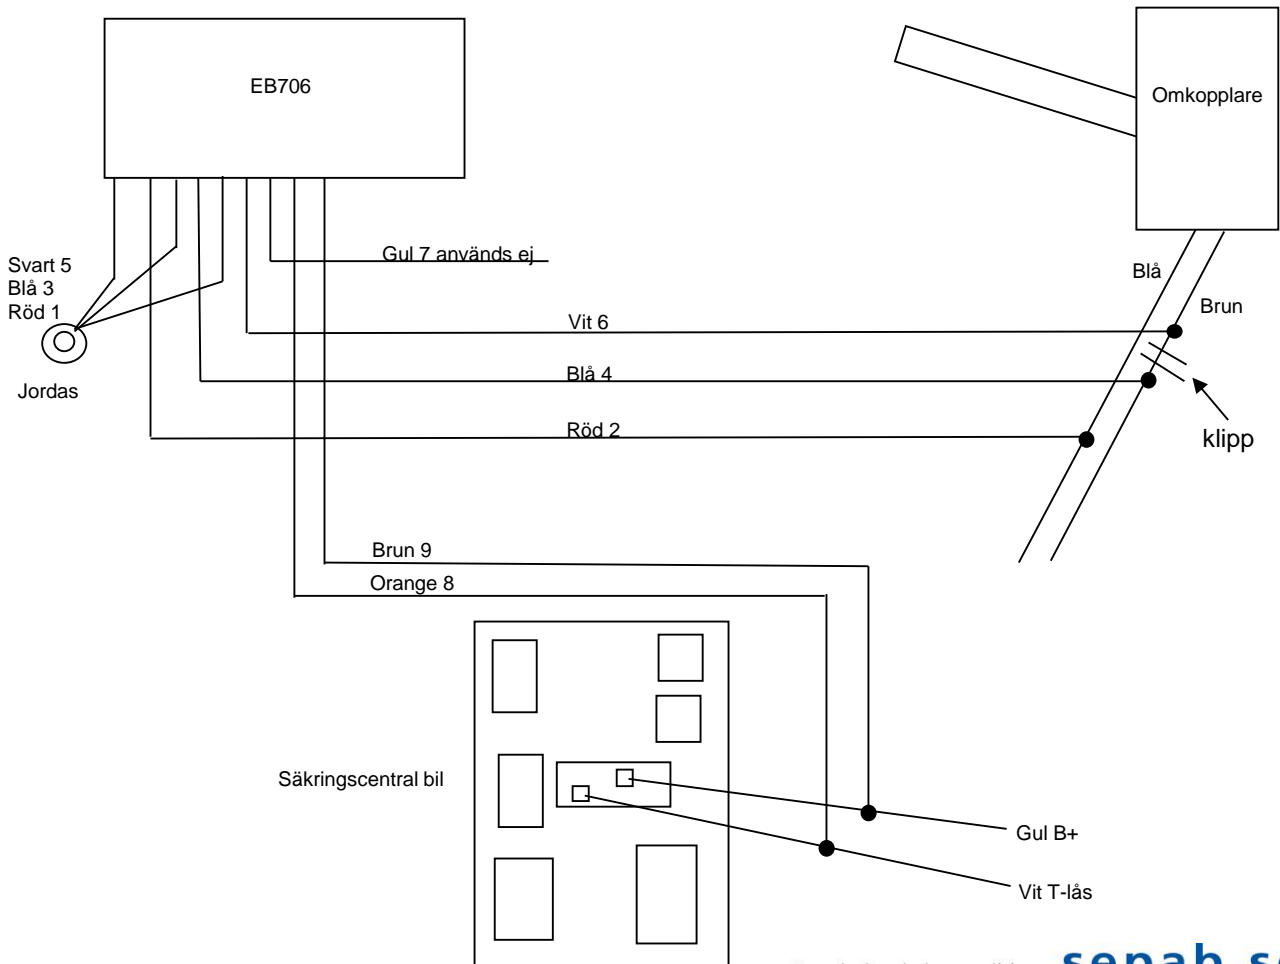

No mission is impossible. [sepab.se](http://sepab.se)