


Monteringsanvisning Clarion 2-Din AVN-enhet 6 tum pekskärm





### Demontera multimedia enhet

Demontera den gamla stereon genom att först demontera panelen runt stereon, den lossas enklast genom att fatta tag i nederkant och lossa försiktigt clipsen som håller panelen.

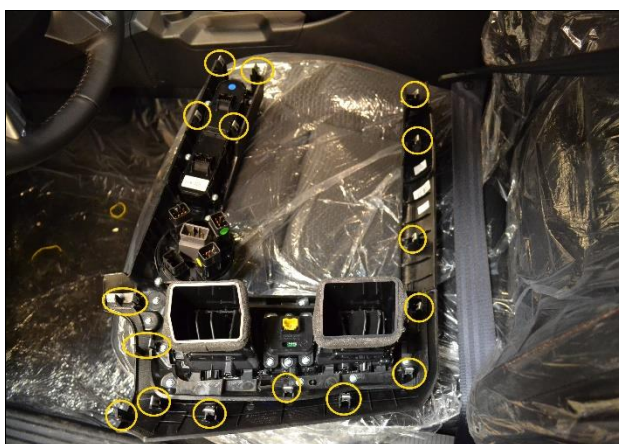


### Demontera multimedia enhet

Bilden visar clipsplaceringen på panelen.




### Demontera multimedia enhet

Demontera den gamla multimedia enheten genom att lossa de fyra skruvarna som håller den på plats.

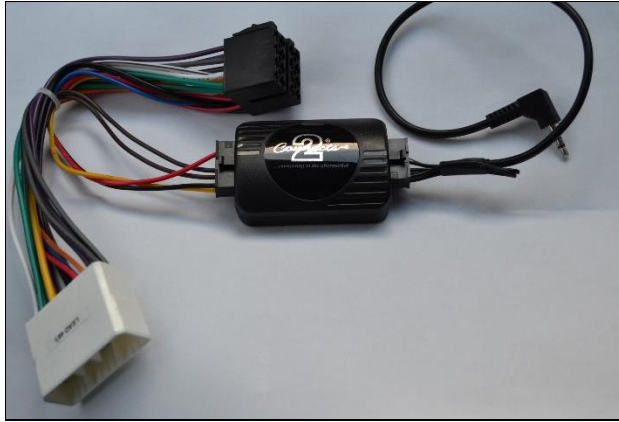

### Förbereda kablage

Montera ihop adapterkablaget med rattinterfacet, Tänk på att inte koppla in det i bilen förrän du kopplat in det i stereon då det kan skada interfacet.

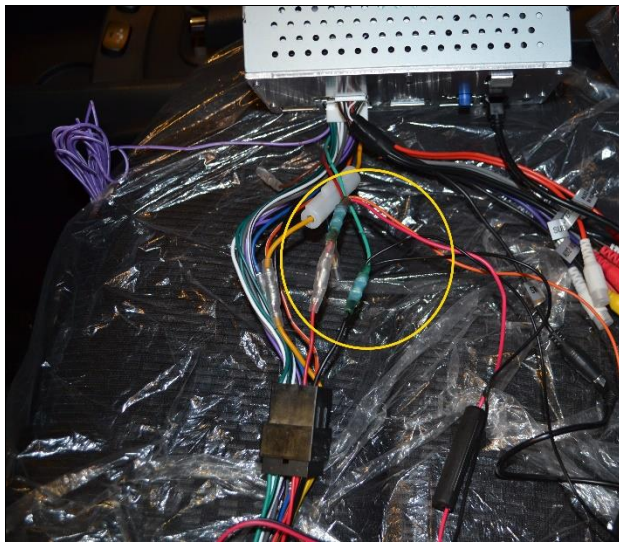

### Förbereda kablage

Koppla nu in strömförsörjningen till backkamerans adapter och aux enheten på +15 samt jorda turkos kabel.




### Aux enhet

Aux enheten finns bakom luckan markerad med gul pil, demontera panelen som aux enheten sitter igenom att fatta tag i nederkant markerat med röda pilar på bilden och dra försiktigt mot dig för att lossa clipsen.



### Aux enhet

Clipsplacering på panel till aux enhet.

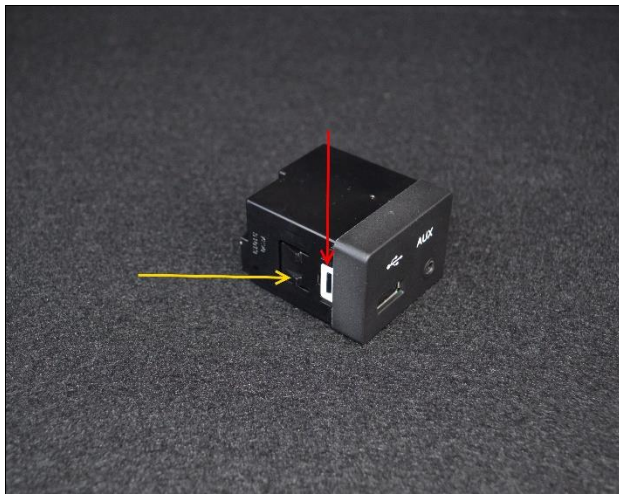

### Aux enhet

Demontera Auxenheten genom att trycka in clipsen (markerat med gul pil) och dra den ut ur panelen, tag sedan av locket genom att försiktigt lossa de vita clipsen (markerat med röd pil).



### Aux enhet


Ta ur det gamla kretskortet och ersätt det med det nya, och montera sedan ihop enheten igen.

--	--



### Backkamera

Dra ned kabeln för backkameran ovanför pedalstället över till vänster sida av förarplatsen, dra även med lila kabeln för trigger av backkamera.  
Lokalisera kabelstammen med vit kontaktering monterad på vägg till vänster om pedalställ.

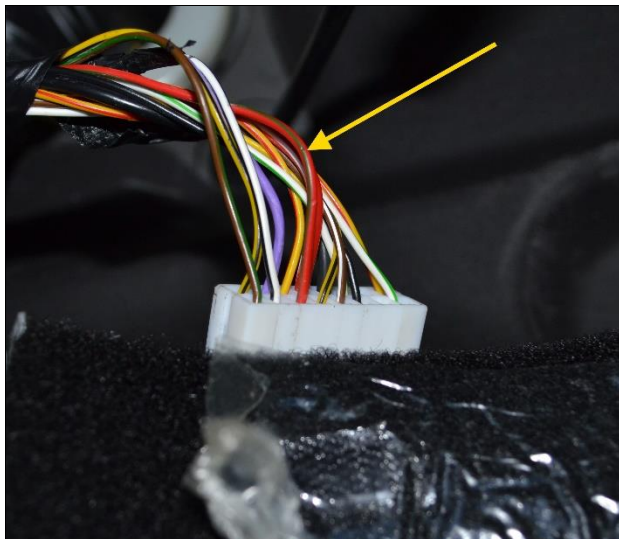

### Inkoppling kamera trigger

Lokalisera rödgrön kabel i ovan nämnda kabelstam kontroll mät att kabeln får +12V matning när backen läggs i och koppla in lila kabel från stereo.




### Backkamera

Montera nummerskyltshållaren med backkamera på för där avsedd plats samt borra och dra in kamerakabeln i lämmen och dra ut kabeln genom gummibälgen. Dra kamerakabeln från förarplats tillsammans med befintlig kabelstam bak till lämmen och koppla ihop kamerakabeln med kamerans kablage, var noga med att sätta dit krympslangen över kontakten för att skydda den.




### Montering multimedia enhet

Montera monteringsramen i dekorram.

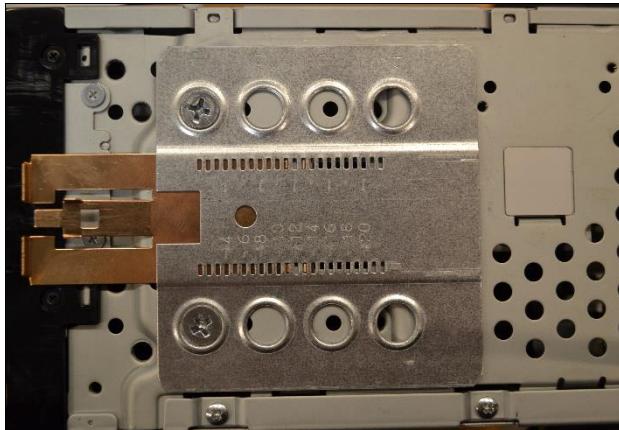

### Montering multimedia enhet

Montera fästet för stereon enligt bilden, skruvarna på läge 1 och clipset på läge 11 och 13.

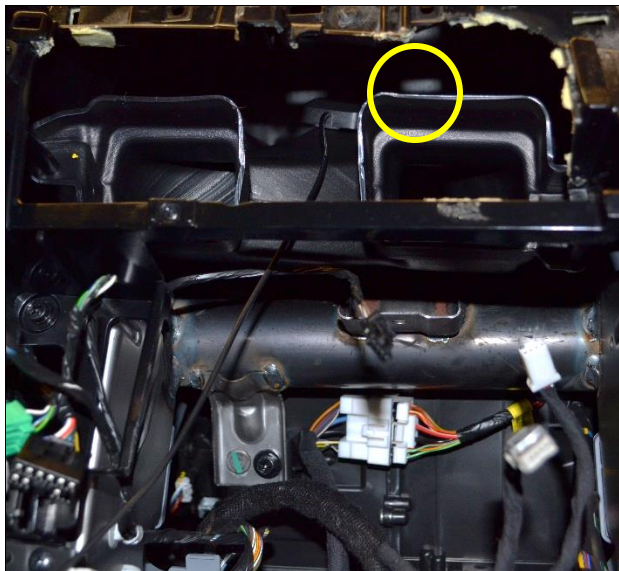

### Montering GPS antenn

Montera GPS antennen enligt bilden.



### **Montering multimedia enhet**

Montera ihop adapterkablaget med stereon innan du kopplar in det mot bilens kablage, montera i enheten försiktigt var noga med att inte trycka på displayen när du monterar den på plats annars kommer den att ta skada.

### **Avslutande arbeten**

#### **OBS!**

Återmontera demonterade delar.

Fäst alla lösa kablar med buntband

Kontrollera funktionen hos alla knappar på ratten

Kontrollera att enheten går över till backkamera automatiskt när man lägger i backen